


Línea:	Temporizada
Descripción:	Fluxómetro Empotrar WC HI 1" sin tubo de conexión
Código:	Q482200-00
Terminación:	Cromo
Cartucho:	Temporizado, estándar
Presión trabajo:	3 bar
Consumo por descarga:	5 l por pulsada a 3 bar Ahorro de un 70% máximo. Se calcula en base a grifería estándar de 22 l/min.
Tiempo Corte:	8 segundos
Accionamiento:	Mecánico
Garantía General:	5 años
Peso:	0,890 kg
Certificación:	Cesmec
Origen:	Italia



REV. 2018 - 6 Copyright©2011 NIBSA S.A.

Producto Autorizado:

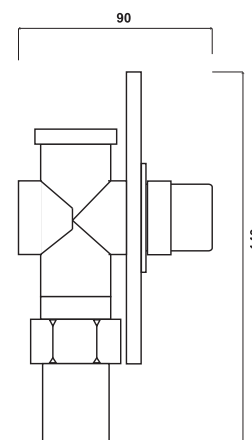

Por **SISS, Superintendencia de Servicios Sanitarios**, para su comercialización. Cumple con todos los requisitos de la Norma Nacional Nch 3252